



**FOR THE TOUGHEST JOBS
ON PLANET EARTH®**



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Glue – Urethane lím

Sterkt lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP plast og PCV lagnir)

Fyrir notkun innan- og utandyra

Einingar: 60ml, 115ml, 250ml og 500ml

Eiginleikar:

100% vatnshelt: hentar vel utandyra

Alhliða lím: hentar vel fyrir timbur, stein, stál, keramik, frauð, gler, steypu o.fl.

Gott hald: Þennst þrefalt og myndar gott hald – Urethane lím

Polir hita og kulda: Polir hita- og kuldabreytingar eftir límingu.

Notkun:

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma
2. Notið rakan klút eða spreibrúsa til að bleyta alla fleti sem á að líma
3. Þvingið saman þá fleti sem á að líma
4. Hreinsið burt umfram lím með blautpurkur
5. Þurrkið stútinn á límtúpunni og setjið lok á, geymið límið á svölum og þurrum stað.

Upplýsingar:

Best að vinna við stofuhita, lágmarks hitastig 5°C

Vinnslutími 10-15mín

80% hald eftir 1-2 klst.

100% hald eftir 24 klst.

Hægt að slípa

Hægt að mála

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Glue – Glært alhliða lím

Sterkt lím fyrir flest yfirborð

Fyrir notkun innan- og utandyra

Einingar: 50ml og 110ml

Eiginleikar:

100% vatnshelt: hentar vel utandyra – ekki æskilegt þar sem vatn liggur stöðugt

Allhliða lím: Hentar á timbur, stein, stál, keramik, gler, frauð o.fl.

Hentar á ójafnt hrjúft yfirborð

Polir hita og kulda: Þolir hita- og kuldabreytingar eftir límingu.

Notkun:

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma
2. Notið rakan klút eða spreibrúsa til að bleyta alla fleti sem á að líma
3. Þvingið saman þá fleti sem á að líma
4. Hreinsið burt umfram lím með blautpurku
5. Þurrkið stútinn á límtúpunni og setjið lok á, geymið límið á svölum og þurrum stað.

Upplýsingar:

Best að vinna við stofuhita, hægt að nota límið í -35°C til 37°C

Haldið þrýsting í a.m.k. 2 klst.

Full þurrt eftir 24 klst.

Hægt að slípa

Hægt að mála

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrifið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Super Glue - Tonnatak

Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP palst og PCV lagnir)

Ætlað til notkunar innandyr

Einingar: 1x 3g, 2x 3g og 15g

Eiginleikar:

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.

Þornar á 10-45 sek.

Sér hannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni

Notkun:

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími
2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma
3. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.
4. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrjóft yfirborð tekur lengri tíma.

Upplýsingar:

Notið límið við stofuhita

Virkar best á slétta fleti

Hægt að slípa

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Super Glue - Tonnatak gel

Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP plast og PCV lagnir)

Ætlað til notkunar innandyrna

Einingar: 2x 3g og 15g

Eiginleikar:

Þykkara og auðveldara í meðhöndlun

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.

Þornar á 10-45 sek.

Sérhannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni

Notkun:

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími
2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma
3. Hristið flöskuna
4. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.
5. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrúft yfirborð tekur lengri tíma

Upplýsingar:

Notið límið við stofuhita

Fullur styrkur eftir 24 klst.

Best á slétta fleti

Hægt að slípa

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Super Glue Gel – Tonnatak gel m.stút og bursta

Öflugt hraðþornandi lím fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE, PP palst og PCV lagnir)

Ætlað til notkunar innandyr

Einingar: 12g

Eiginleikar:

Allhliða lím: Hentar á við, stein, stál, keramik, leður, pappír o.fl.

Þornar á 10-45 sek.

Bursti og stútur til að bera límið á

Sér hannaður tappi sem hjálpar til svo límið þorni ekki í túpunni

Notkun:

1. Verjið nálæg svæði fyrir lími
2. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma
3. Berið lítið magn af lími á annan flötinn sem á að líma, varist að nota of mikið af lími.
4. Haldið hlutunum saman í 10-45 sek, hrjóft yfirborð tekur lengri tíma

Upplýsingar:

Notið límið við stofuhita

Best á slétta fleti

Hægt að slípa

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið læknið berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Epoxy - Glært epoxy lím

Sterkt tveggja þátta lím fyrir flest yfirborð

Fyrir notkun innan- og utandyr

Einingar: 25ml

Eiginleikar:

100% vatnshelt: hentar vel utandyr

Allhliða lím: hentar vel fyrir við, stein, stál, ál, keramik, gler, flísar, plast o.fl.

Notkun:

1. Notist í loftræstu rými
2. Verjið nálæg svæði fyrir lími
3. Fyrir hámarks styrk þússið upp slétta fleti
4. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma
5. Sprautið úr túpunni í bakka og hrærið í 20 sek. Notist innan 5 mín.
6. Leggið fletina saman og leyfið líminu að taka sig í 30 mín.

Upplýsingar:

Nothæft við -50°C – 37°C

Notist innan 5 min frá blöndun

Límið tekur sig á 30 min við bestu aðstæður

Fullur styrkur eftir 24 klst.

Hægt að slípa

Hægt að mála – með latex málningu

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



GORILLAWELD – Extra sterkt epoxy lím

Sterkt tveggja þátta epoxy lím

Öflugt lím sem tekur sig fljótt, fyrir flest yfirborð (ekki mælt með að nota á PE og PP plast)

Fyrir notkun innan- og utandyr

Einingar: 29,5ml

Eiginleikar:

100% vatnshelt: hentar vel utandyr

Allhliða lím: hentar vel fyrir við, stein, stál, ál, keramik, gler, flísar, plast o.fl.

Extra sterkt – þolir 4250 psi

Notkun:

1. Notist í loftræstu rými
2. Verjið nálæg svæði fyrir lími
3. Fyrir hámarks styrk þússið upp slétta fleti
4. Hreinsið og þurrkið þau svæði sem á að líma
5. Sprautið úr túpunni í bakka og hrærið í 20 sek. þar til límið er einlitað
6. Notist innan 3 mín
7. Þvingið hlutina sama í 10-30 mín., 10 mín. við bestu aðstæður

Upplýsingar:

Nothæft við 0°C – 32°C

Notist innan 3 mín. frá blöndun

Límið tekur sig á 10 mín. við bestu aðstæður

Fullur styrkur eftir 24 klst.

Hægt að slípa

Hægt að mála

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Heavy Duty Grab Adhesive - Fjölnota límkítti

Sterkt fjölnota límkítti fyrir flest yfirborð

Fyrir notkun innan- og utandyr

Hægt að nota undir vatni

Einingar: 75gr, 290ml

Eiginleikar:

100% vatnshelt

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stál, plast o.fl.

Sterkt límkítti með langtíma styrk

Má nota á blautt yfirborð

Hitapolið

Teygjanlegt

Notkun:

1. Sprautið kítti á yfirborðið sem á að líma, ath nota þarf meira á hrjúft yfirborð
2. Innan 10 mín. þrýstið því sem líma á saman og haldið í 20-60 sek ath þungir hlutir gætu þurft meiri tíma.

Upplýsingar:

Nothæft við 4°C – 37°C

Notist innan 10 mín

Hægt að mála

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrifið strax af berist kíttið á húð

Leitið lækni berist kíttið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Silver Gorilla Tape – Strigatape silfur

Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 48mm x 11m, 48mm x 32m

Eiginleikar:

2x þykkara

Extra sterkt lím

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.

Þolir vel hitabreytingar

UV þolið

Notkun:

1. Notist eins og hvert annað límband
2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum
3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma

Upplýsingar:

Nothæft við -40°C – 49°C Besta virkni við stofuhita

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum

Hannað til að endast

Allt að 3x sterkara



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



White Gorilla Tape – Strigatape hvítt

Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 48mm x 10m, 48mm x 27m

Eiginleikar:

2x þykkara

Extra sterkt lím

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vínýl o.fl.

polir vel hitabreytingar

UV þolið

Notkun:

1. Notist eins og hvert annað límband
2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum
3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma

Upplýsingar:

Nothæft við -40°C – 49°C, besta virkni við stofuhita

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum

Hannað til að endast

Allt að 3x sterkara



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Packaging Tape – Extra sterkt pökkunarlímband

Extra sterkt glært límband

Til notkunar innan- og utandýra

Einingar: 48mm x 18m-með kefli, 48mm x 27m tvær rúllur-áfylling

Eiginleikar:

Þykkara

Breiðara

Extra sterkt lím

Polir vel hitabreytingar

Polir raka

Notkun:

1. Notist eins og hvert annað límband
2. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma
3. Þrýstið límbandinu vel niður

Upplýsingar:

Nothæft við -35°C til 60°C, besta virkni við stofuhita

Hannað til að endast

Hentar vel til pökkunar



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Wood Glue – Gorilla trélím

Öflugt trélím fyrir iðnaðarmenn sem og heimilið

Fyrir notkun innan- og utandyra (ekki mælt með notkun á blaut yfirborð)

Einingar: 118ml, 236ml og 532ml

Eiginleikar:

Til notkunar innan- og utandyra

PVA lím sem er auðvelt í notkun

Extra styrkur Gorilla

Gefur náttúrulegan lit þegar það þornar

Notkun:

1. Hreinsið alla fleti sem á að líma
2. Berið vel af lími á yfirborðið
3. Nuddið saman yfirborðunum sem á að líma saman
4. Þvingið saman hlutina í 20-30 mín
5. Hreinsið burt umfram lím með blautþurrku

Upplýsingar:

Best að vinna við stofuhita

Vatnspolið en ekki ráðlagt á fleti þar sem vatn liggur

Tekur sig á 20-30 mín

Fullþornað á 24 klst.

Hægt að slípa

Hægt að mála

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist límið á húð

Leitið lækni berist límið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Camo Gorilla Tape – Camo tape

Sterkt límband

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 48mm x 8,2m

Eiginleikar:

Extra sterkt lím

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð

Hentar vel á felubyrgi, tjöld, fatnað o.fl.

Vatnshelt

UV þolið

Notkun:

1. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma
2. Límbandið þarf að ná vel fram yfir það yfirborð sem á að líma yfir
3. Nuddið yfirborð límbandsins vel og sérstaklega brúnirnar

Upplýsingar:

Nothæft við -23°C – 54°C, besta virkni við stofuhita

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum

Hannað til að endast

Mött áferð



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Crystal Clear Repair – Glært viðgerðarlímband

Sterkt viðgerðarlímband

Til notkunar innan- og utandyrá

Einingar: 48mm x 8,2m, 48mm x 16,4m

Eiginleikar:

Extra sterkt lím

Hentar vel á tjöld, fatnað o.fl.

Vatnshelt

Má nota í vatni

UV þolið

polir vel hitabreytingar

Notkun:

1. Snertið límið aðeins á brúnum til að koma í veg fyrir fingraför
2. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma
3. Límbandið þarf að ná vel fram yfir það yfirborð sem á að líma
4. Nuddið yfirborð límbandsins vel og sérstaklega brúnirnar

Upplýsingar:

Nothæft við -23°C til 47°C, besta virkni við stofuhita

Hannað til að endast

Glær áferð



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Mould Resistant Sealant White – Hvítt silicon kítti, myglufrítt

100% silicon kítti

Hentar vel í votrými

Til notkunar innan- og utandyr

Einingar: 295ml

Eiginleikar:

100% silicon: hentar vel í eldhús, á baðherbergi, við þéttingu á gluggum o.fl.

Myglufrítt

Heldur lit og lögun til lengri tíma

Polir vatn eftir aðeins 30 min ef það þornar við 21°C í 50% raka

Teygjanlegt

Notkun:

1. Hreinsið alla fleti sem á að kíttu
2. Skerið 45 gráðu skurð á stútinn,
3. Fyrir op breiðari en ½" notið pulsu til að fylla upp í opið
4. Berið kíttið jafnt á þann stað sem á að kíttu
5. Sléttið kítti fljótt
6. Hreinsið burt umfram kítti með þurri tusku
7. Þurrkið stútinn á kíttistúpunni og lokið, geymið kíttið á svölum og þurrum stað.

Upplýsingar:

Best að vinna kíttið í hita yfir 5°C

Kjör aðstæður 21°C og 50% raki.

Án kjöraðstæðna skal bíða í 24 klst eftir að bleyta svæði sem er kíttuð

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrifið strax af berist kíttið á húð

Leitið lækni berist kíttið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Mould Resistant Sealant Clear – Glært silicon kítti myglufrítt

100% silicon kítti

Hentar vel í votrými

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 80ml, 295ml

Eiginleikar:

100% silicon: hentar vel í eldhús, á baðherbergi, við þéttingu á gluggum o.fl.

Myglufrítt

Heldur lit og lögun til lengri tíma

Þolir vatn eftir aðeins 30 mín ef það þornar við 21°C í 50% raka

Teygjanlegt

Notkun:

1. Hreinsið alla fleti sem á að kítta
2. Skerið 45 gráðu skurð á stútinn
3. Fyrir op breiðari en ½" notið pulsu til að fylla upp í
4. Berið kíttið jafnt á þann stað sem á að kítta
5. Sléttið kítti fljótt
6. Hreinsið burt umfram kítti með þurri tusku
7. Þurrkið stútinn á kítistúpunni og lokið, geymið kíttið á svölum og þurrum stað.

Upplýsingar:

Best að vinna kíttið í hita yfir 5°C

Kjör aðstæður 21°C og 50% raki.

Án kjöraðstæðna skal bíða í 24 klst eftir að bleyta svæði sem er kíttað

Mælt er með að nota hanska við notkun

Þrífið strax af berist kíttið á húð

Leitið lækni berist kíttið í auga



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Mounting Tape Black – Spegjalím svart eða glært

Límband með sterkt lím á báðum hliðum

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 25mm x 1.5m

Eiginleikar:

Extra sterkt lím

Límist fljótt

Heldur allt að 13.5 kg við bestu aðstæður

Hentar á slétt og hrjúft yfirborð (minni grip á hrjúfu yfirborði, notist ekki á viðkvæmt yfirborð)

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl. (ekki mælt með að nota á PE og PP plast)

Notkun:

1. Límið límbandið á þann hlut sem á að festa upp án þess að snerta límið
2. Notið 10cm af límbandi fyrir hver 500 gr. sem á að hengja upp
3. Þrýstið límbandinu vel á yfirborðið
4. Fjarlægið filmu af hinni hlið límbandsins
5. Þrýstið hlutnum vel á yfirborðið í 60 sek.

Upplýsingar:

Notist við 10°C eða meiri hita



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Black Gorilla Tape – Strigatape svart

Þriggja laga límband sem hentar á flest yfirborð

Til notkunar innan- og utandyra

Einingar: 25mm x 9m, 48mm x 11m, 48mm x 32m, 70mm x 27m

Eiginleikar:

2x þykkara

Extra sterkt lím

Hentar á slétt, hrjúft og ójafnt yfirborð

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.

Polir vel hitabreytingar

UV þolið

Notkun:

1. Notist eins og hvert annað límband
2. Rífið í lengdir, hægt að rífa með höndum
3. Leggið límbandið vandlega á það yfirborð sem skal líma

Upplýsingar:

Nothæft við -40°C – 49°C

Besta virkni við stofuhita

Hannað svo hægt sé að rífa það með höndunum

Hannað til að endast

Allt að 3x sterkara



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape Black -

Gorilla vatnshelt þéttiborði, svartur

Þéttiborði sem þéttir fyrir vatni, lofti og raka

Til notkunar innan- og utandyra

Hannað til að loka götum, rifum og sprungum

Einingar: 100mm x 3m

Eiginleikar:

Teygjanlegt

Extra þykkt

Vatnshelt

Andar

UV þolið

Hægt að nota í hita og kulda

Hentar á flest yfirborð t.d. við, stein, stál, ál, vinyl o.fl.

Hentar til viðgerðar á þökum, ljósum, gluggum, niðurföllum, rennum o.fl.

Notkun:

1. Best er að hafa yfirborðið hreint.
2. Haldið filmu á líminu meðan rétt lengd er skorin.
3. Fjarlægið filmu af líminu og leggið á yfirborðið, ekki er hægt að taka borðann upp aftur þegar hann hefur verið lagður niður.
4. Nuddið vel borðann og sérstaklega brúnirnar.
5. Haldið borðanum á sínum stað í 2 mín. Gott er að setja þyngd á borðann í 24 klst. ef það er hægt.

Upplýsingar:

Nothæft við -57°C – 93°C

Besta virkni við stofuhita

Geymið rúlluna standandi við stofuhita



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is




Gorilla Glue standur á hjólum

Standur fyrir Gorilla Glue vörur

Standurinn er úr stáli með hönkum og hillum.

Er á hjólum svo hann er meðfærilegur

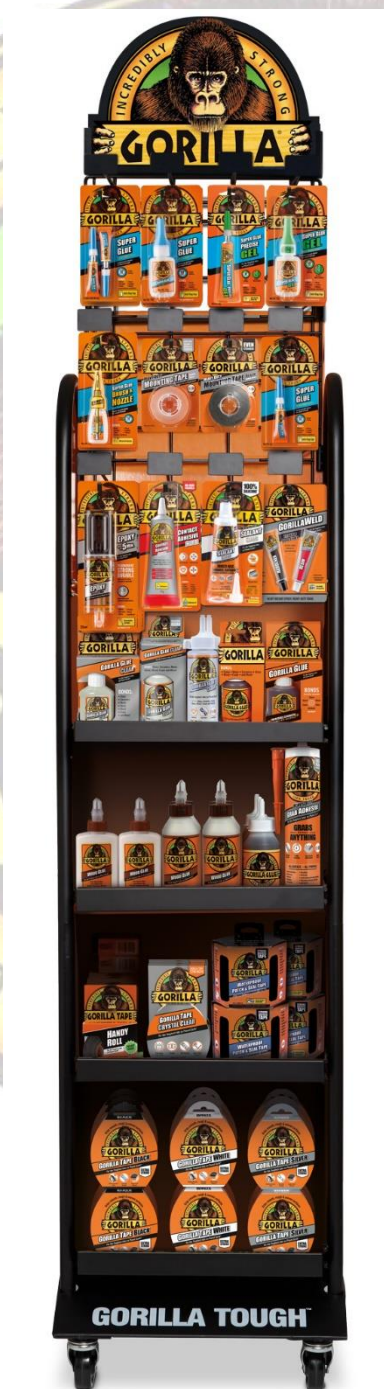

Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Vöruskrá Gorilla Glue janúar 2021

Vörunúmer	Vöruheiti	Strikamerkjaskrá
6044001	Gorilla Glue Epoxy Syringe 25ml	5704947001520
5044801	Gorilla Glue Tré Lím 236ml	5704947001148
5044181	Gorilla Glue Tré Lím 532ml	5704947001155
4044501	Gorilla Glue Super Glue 12gr Brush+Nozzel	5704947002480
4044401	Gorilla Glue Super Glue 15gr	5704947000776
4044101	Gorilla Glue Super Glue 6gr (2x3gr)	5704947000714
3044911	Gorilla Glue Silver Tape Xtra Strong 11m	5704947002961
3044901	Gorilla Glue Silver Tape 32mx48mm	5704947002466
3044702	Gorilla Glue Crystal Clear Tape 8,2m	5704947001797
3044401	Gorilla Glue Handy Roll 9,14mx25mm	5704947001704
3044011	Gorilla Glue Black Tape 32mx48mm	5704947000189
3044001	Gorilla Glue Black Tape Xtra Strong 11m	5704947000165
2044000	Gorilla Glue Kitti 290ml Hvítt	5704947002534
11110053	Gorilla Glue trélím 118ml	5704947001322
11110052	O'Keeffe's skin Repair 80ml	5704947006303
11110051	O'Keeffe's Lip Repair Cooling 8ml	5704947006303
11110050	O'Keeffe's Lip Repair Unscented 8ml	5704947006280
11110049	O'Keeffe's Healthy Feet Exfoliating	5704947006389
11110048	O'Keeffe's Healthy Feet 60ml	5704947007980
11110047	O'Keeffe's Working Hands 60ml	5704947007973
11110046	Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape	5704947006242
11110045	Gorilla Packaging Tape 2X27 REFILL	5704947001834
11110043	Gorilla Packaging Tape	5704947001742
11110042	Gorilla Glue Lím 500ml	5704947000066
11110041	Gorilla Glue Black Mounting Tape 1,5M	5704947003579
11110040	Gorilla Glue Tape Mounting Clear 1,5M	5704947002510
11110039	Gorilla Glue Crystal Clear Tape 16,4M	5704947006211
11110038	Gorilla Glue Super Glue Gel Precise Tube 1x15G	5704947006075



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210
Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is



Vöruskrá Gorilla Glue janúar 2021

Vörunúmer	Vöruheiti	Strikamerkjaskrá
11110037	Gorilla Glue Tape Camo 8,2m	5704947001780
11110036	Gorilla Glue Super Glue Gel Tube 2x3G	5704947002831
11110035	Gorilla Glue Super Glue 3G	5704947001278
11110034	Gorilla Glue Tape Tough&Wide 27m	10052427600308
11110033	Gorilla Glue Tape White 27m	5704947001674
11110032	Gorilla Glue White Tape 10m	5704947002954
11110031	Gorilla Glue Contact Adhesive Clear Tube 75G	5704947005474
11110030	Gorilla Glue Weld 2x14ml Tubes	5704947003593
11110029	Gorilla Glue Clear A/C Sealant 295ml	5704947007539
11110028	Gorilla Glue Clear Sealant Tube 80ml	5704947003708
11110027	Gorilla Glue White A/C Sealant 295ml	5704947003616
11110026	Gorilla Glue Clear Glue 110ml	5704947005122
11110025	Gorilla Glue Clear Glue 50ml	5704947004040
1044805	Gorilla Glue Lím 250ml	5704947000981
1044401	Gorilla Glue Lím 115ml Límir Steina, Flísar ofl	5704947000110
1044203	Gorilla Glue Lím 60ml -	5704947000028
1044202	Gorilla Glue Lím 60ml - Límir ólík efni saman	5704947000103
11110024	Gorilla Glue Járnstandur ósamsettur	



Dreifing Parlogis: pantanir@parlogis.is sími: 590-0210

Umboðsaðili: Fortius ehf www.fortius.is